

PURITY C Quell ST

Optimální voda pro nejrůznější oblasti použití



Systemová filtrační technologie

1. Předfiltrace

Předfiltr zachycuje hrubé částice.

2. Redukce uhličitánové tvrdosti vody


Filtrační médium PURITY C Quell ST snižuje uhličitánovou tvrdost. Výsledkem je zamezení tvorby nežádoucího vodního kamene.

3. Filtrace aktivním uhlím

Všechna voda - včetně obtokové vody - protéká přes filtr s aktivním uhlím, takže látky které mají nepříznivý vliv na vznik pachutí a zápachů jsou odstraněny.

4. Jemná filtrace

Na konci procesu filtrace zadrží jemná tkanina všechny drobné částice.

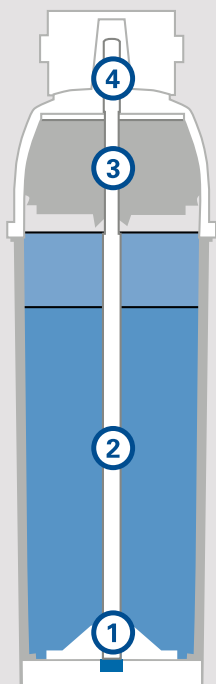

Ilustrace slouží jako vysvětlení filtrační technologie. Není v měřítku.

System PURITY slibuje:

Optimální kvalitu vody

Vynikající a stálá kvalita vody - bez nežádoucích pachutí a zápachů.

Maximální bezpečnost výrobku

Pro provoz bez výpadků a bezpečné použití.

Snadné použití

Ovládání je jednodušší a snadnější než kdykoliv dříve.

Potravinářská bezpečnost vodních filtrů a výrobků BRITA Professional je pravidelně testována a monitorována nezávislými instituty.



** vztahuje se na všechny materiály ve styku s vodou

	PURITY C Quell ST				
	C50	C150	C300	C500	C1100
PURITY C 0-70% hlavice filtru se stavitelným obtokem					
Kapacita ¹ pro kávovary / nápojové automaty (při uhličitánové tvrdosti 10 °dH / nastavení obtoku na 40%)	960 l	2.408 l	4.000 l	6.800 l	11.500 l
Kapacita ¹ pro konvektomaty / trouby (při uhličitánové tvrdosti 10 °dH / nastavení obtoku na 10%)	660 l	1.656 l	2.750 l	4.675 l	7.906 l
PURITY C 30% hlavice filtru s pevným obtokem					
Kapacita ¹ při uhličitánové tvrdosti 10 °dH	831 l	2.086 l	3.464 l	5.889 l	9.960 l
PURITY C 0% hlavice filtru s pevným obtokem					
Kapacita ¹ při uhličitánové tvrdosti 10 °dH	600 l	1.505 l	2.500 l	4.250 l	7.188 l
Srovnávací kapacita dle DIN 18879-1:2007: Srovnávací kapacita je standardizovaný indikátor pro srovnání různých filtrů. Srovnávací kapacita je stanovena za extrémních podmínek. Využitelná kapacita v praktickém provozu je běžně jednoznačně vyšší než srovnávací kapacita a může se výrazně lišit v závislosti na provozních podmínkách.					
Srovnávací kapacita	435 l	1.278 l	2.199 l	4.125 l	-
Max. provozní tlak	8,6 bar				
J menovitý průtok	60 l/h			100 l/h	
Tlaková ztráta při jmenovitém průtoku	max. 0,25 bar			max. 0,5 bar	
Rozměry (Š / H / V) s hlavici filtru	119 / 108 / 265 mm	117 / 104 / 417 mm	125 / 119 / 464 mm	149 / 149 / 553 mm	184 / 184 / 553 mm
Hmotnost (suchý / zavodněný)	1,0 / 1,6 kg	1,8 / 2,8 kg	2,8 / 4,2 kg	4,6 / 6,9 kg	7,7 / 12,5 kg
Připojky (vstup / výstup)	G3/8" nebo J ohn Guest* 8 mm				
Provozní poloha	vodorovná nebo svislá				
Instalace	za domovním či centrálním změkčovačem je možná				

¹ Uvedené kapacity byly testovány a vypočteny pro běžné aplikace a provozní podmínky. Na základě různých vnějších vlivů (např. kolísající kvalita surové vody, nebo typ stroje) mohou nastat odchylky od udaných hodnot.

BRITA Professional GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 4

D - 65232 Taunusstein

Tel.: +49 (0) 61 28 / 7 46 - 57 65

Fax: +49 (0) 61 28 / 7 46 - 50 10

professional@brita.net

www.professional.brita.de

Produkty	Objednací číslo				
	C50	C150	C300	C500	C1100
Filtrační patrona	1002730 (Balení 1) 102831 (Balení 20)*	102828 (Balení 1) 102829 (Balení 6)*	102826 (Balení 1) 102827 (Balení 3)*	1002045 (Balení 1)	1012446 (Balení 1)
Hlavice filtru 0% ² , G3/8"	1002949 (Balení 1) / 297177 (Balení 20)*				
Hlavice filtru 0% ² , J G8	1002942 (Balení 1)* / 297176 (Balení 20)*				
Hlavice filtru 30% ³ , G3/8"	1002952 (Balení 1) / 297175 (Balení 20)*				
Hlavice filtru 30% ³ , J G8	1002945 (Balení 1)* / 297174 (Balení 20)*				
Hlavice filtru 0-70% ⁴ , G3/8"	1002955 (Balení 1) / 297172 (Balení 20)*				
Hlavice filtru 0-70% ⁴ , J G8	1002946 (Balení 1)* / 297171 (Balení 20)*				
PURITY C Sada filtru III 0-70% (Hlavice filtru G3/8", zpětná klapka, KH testovací sada, nástěnná konzola)	1002937				
Příslušenství					
Průtokoměr BRITA FlowMeter 10-100 A	298900				
Testovací sada - uhličitánová a celková tvrdost	710403				
Testovací sada - uhličitánová tvrdost	710800				
Zpětná klapka G3/8"	1000639 (Balení 3)				
Zpětná klapka J G8	292068 (Balení 3)*				

Vhodné hadice a hadicové sady z našeho rozsáhlého sortimentu FlexConnect stejně jako ostatní příslušenství naleznete v našem ceníku.

² Pro pece, konvektomaty a ochlazovače vody

* Není k dispozici ve Švýcarsku

³ Pro kávovary a nápojové automaty

⁴ Může být operativně použito pro všechny aplikace

Jako přívod vody k filtrům BRITA smí být použita výhradně pitná voda.

